



## مداس ذو مواصفات قياسية

**U-LUG**

STANDARD TREAD / مداس ذو مواصفات قياسية

**ULS**

SIZE	PR	TYPE	SIZE	PR	TYPE
500-8	8	TT	350-5	6	TT
550-15	8	TT	400-8	6	TT
600-9	10	TT	825-20	12	TT
650-10	10	TT	825-20	14	TT
750-10	12	TT	900-20	14	TT
700-12	12	TT	1000-20	14	TT
825-12	12	TT	1000-20	16	TT
600-15	10	TT	1300-20	20	TT
825-15	12	TT			

**ULX**

SIZE	PR	TYPE
1100-20	16	TT

**ULJ**

SIZE	PR	TYPE
750-15	12	TT
750-16	8	TT
750-16	12	TT

- The UL/ULX tyres are designed for industrial vehicles, trucks, tractors, fork lifts and shovel loaders

- صممت إطارات UL/ULX للمركبات الصناعية ، الشاحنات ، الجرارات ، الرافعات والجرافات.

**J-LUG**

DEEP TREAD / الإطار العميق

**JLA**

SIZE	PR	TYPE
500-8	8	TT
600-9	10	TT
650-10	10	TT
900-20	14	TT

**JLE**

SIZE	PR	TYPE
700-12	12	TT

**JL**

SIZE	PR	TYPE
250-15	16	TT
300-15	18	TT
28X9-15	12	TT
825-15	12	TT

**JL2**

SIZE	PR	TYPE
18X7-8	10	TT
18X7-8	14	TT

- The JL is designed for use on fork lifts, trucks, shovel loaders, and tractors, and are highly resistant to puncturing

- صمم إطار JL للرافعات والشاحنات والجرافات والجرافات ومقاوم ممتاز للثقوب.

## R-LUG

DEEP TREAD / الإطار المطاطي العميق



RL

SIZE	PR	TYPE
1300-24	18	TT
1600-25	28	TT
1800-25	32	TT
1800-25	36	TT

RLA

SIZE	PR	TYPE
1400-24	20	TT

- Designed for heavy-duty straddle carriers and mobile cranes
- Offers excellent wear, cut and puncture resistance, as well as, strong traction on loose surface

- صمم للحاملات والكرانات المتحركة ذات الحمولة العالية.
- يمنح مقاومة ممتازة للاهتراء والتمزيق والثقوب بالإضافة إلى انسيابية رائعة على الأسطح الواسعة.

## YARD SERVICE

STRADDLE CARRIER / ناقلة حمولة



YS2

SIZE	PR	TYPE
1400-24	24	TT

- Specially designed for straddle carriers
- The YS2 delivers excellent wear resistance for long serviceability, as well as, good traction and braking
- Wear indicators inserted around the tread's circumference allow for the easy measuring of the tread depth in any position

- صمم خصيصاً لناقلات الحمولة
- يمنح إطار YS2 مقاومة ممتازة ضد الاهتراء بالإضافة إلى التماسك والفرملة الجيدة.
- ذو مؤشر في السطح الجانبي يسمح بسهولة قياس عمق السطح المحيطي في أي من الأوضاع.

## PJL

SOLID TYRE / الإطار الصلب



PJL

SIZE	PR	TYPE
600- 9		TT
650- 10		TT
700- 12		TT
750- 15		TT
900- 20		TT
1000- 20		TT

- These puncnon tyres are "fully rubber compound filled"; no need to inflate air. It offers no puncture-trouble and sustains excellent wear on all kinds of surfaces

- تم حشو هذه الإطارات بالكامل بمركب من المطاط : لا داعي لنفخه بالهواء لأنه يمتاز بمقاومة الثقب على كافة أنواع الأسطح.

## PL01

SOLID TYRE / الإطار الصلب



PL01

SIZE	PR	TYPE
700- 12		S
600- 9		S
650- 10		S
18X7- 8		S
21X8- 9		S
500- 8		S
28X9- 15		S
250- 15		S
300- 15		S
700- 15		S
825- 15		S
23X9- 10		S
15X41/2- 8		S
400- 8		S
18X7- 8		CWS
450- 12		S
550- 15		S


- Designed for fork lift tyres
- Filled with rubber compound
- No need to inflate air
- Offers no puncture-trouble and sustains excellent wear on all kinds of surfaces

- صمم خصيصاً للرافعات.
- ممتلئ بالكامل بمركب المطاط
- لا حاجة لنفخه بالهواء
- مقاوم بامتياز للثقب على كافة أنواع الأسطح

## Puncnon

**Puncnon** is made fully with rubber compound of 3- layers. No need to inflate and no puncture trouble.

يصنع puncnon من 3 طبقات من المطاط لا حاجة للنفخ لا متاعب مع الثقب.

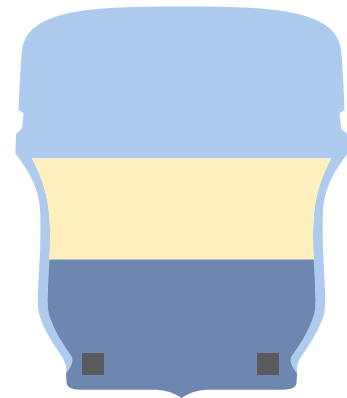

- **Top**; Long life
- **Middle**; Soft and Comfortable
- **Base**; Contact with rim stiffly and good manoeuvrability

**Colour type:** Made with special coloured rubber compound with long wear life and better comfort level. Suitable for clean sites, for instance, food, medicine, and textile industries.